


EP-800-5-L Schaarhoogwerker


Algemeen

Type	EP-800-5-L
Bedrijfstemperatuur	Min. -20°C./max. 45°C.
Motor	Kubota V2403
Emissie reglement	EU Stage IIIB
Uitgaand vermogen	35kW (47 pk)
Brandstof	Diesel
Rijsnelheid	nominaal 1,6km/u tot 4m platformhoogte, snel gang 3,2km/u in transport positie
Inhoud brandstoftank	80 L
Inhoud hydrauliekolietank	80 L
Max. toelaatbare belading	800 kg in totaal op hoofd platform, incl. 2 personen 300 kg in totaal op uitschuif platform
Accuspanning	12 V
Capaciteit start accu's	1x 85Ah
Capaciteit omvormer accu's	1x 85Ah
Capaciteit omvormer	Electrische omvormer 230V, 1600W. Platform voorzien van door plaatwerk afgeschermd stopcontact op één positie op het platform en één keer in kast onder frame
Bediening	Operatie via afstand bediening, merk Hetricon
Platform	Onderhoud startfunctie op machine Hand uitschuifbaar platform, d.m.v. uitschuif plateau boven hoofdbordes.

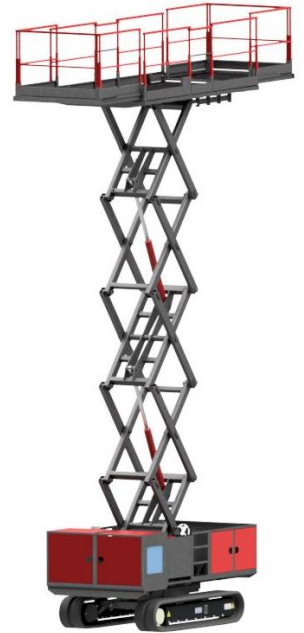

Afmetingen



Lengte	3500 mm
Breedte tracks	1800 mm
Breedte platform	1800 mm
Hoogte (transport)	2200 mm
Lengte platform uitgeschoven	5900 mm
Min. hoogte platform	1735 mm
Max. hoogte platform	8600 mm
Railing hoogte	1100 mm (demonteerbaar tbv hoogte transport)
Eigen massa	5500 kg
Rups lengte	2294 mm (h.o.h.)
Rups breedte	400 mm
Bodemvrijheid	280 mm
Vlakstelling	Links/rechts – voor/achter -3° tot +3°
Maximum scheefstand	Links/rechts – voor/achter -6° tot +6° (in geval van vlakstelling)

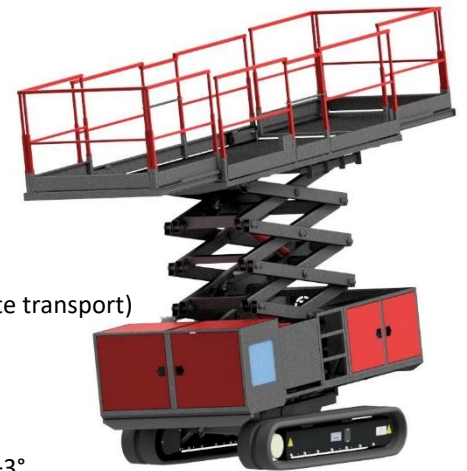

Optisch

Framedelen	Cilinders gespoten, andere delen gecoat. RAL kleuren nader te bepalen door klant
Tracks	Rubber – zwart



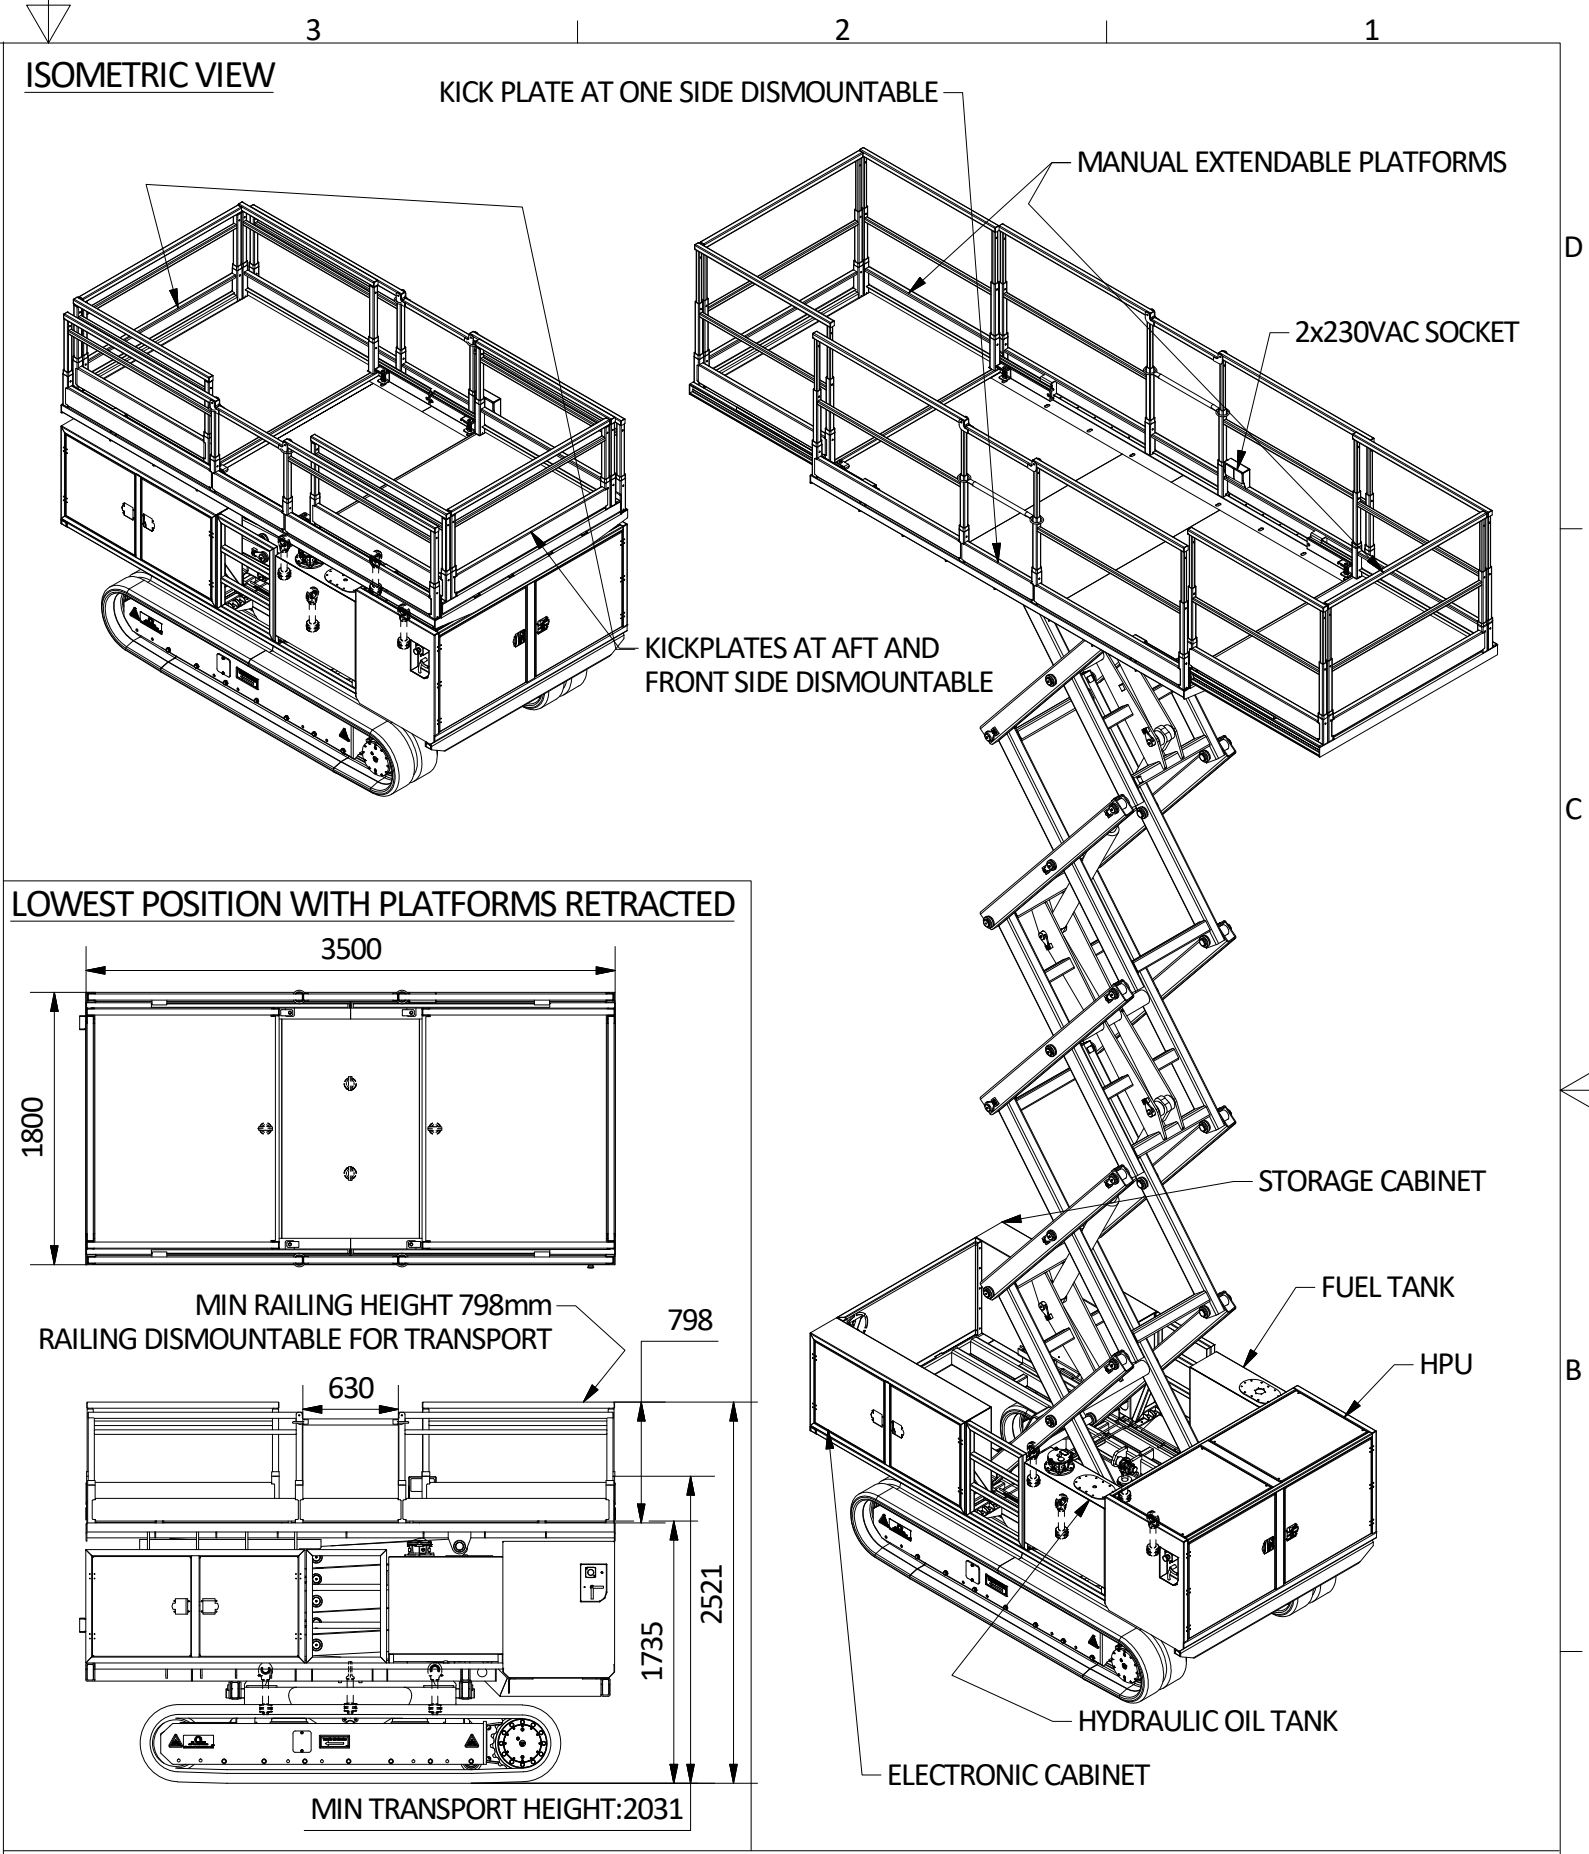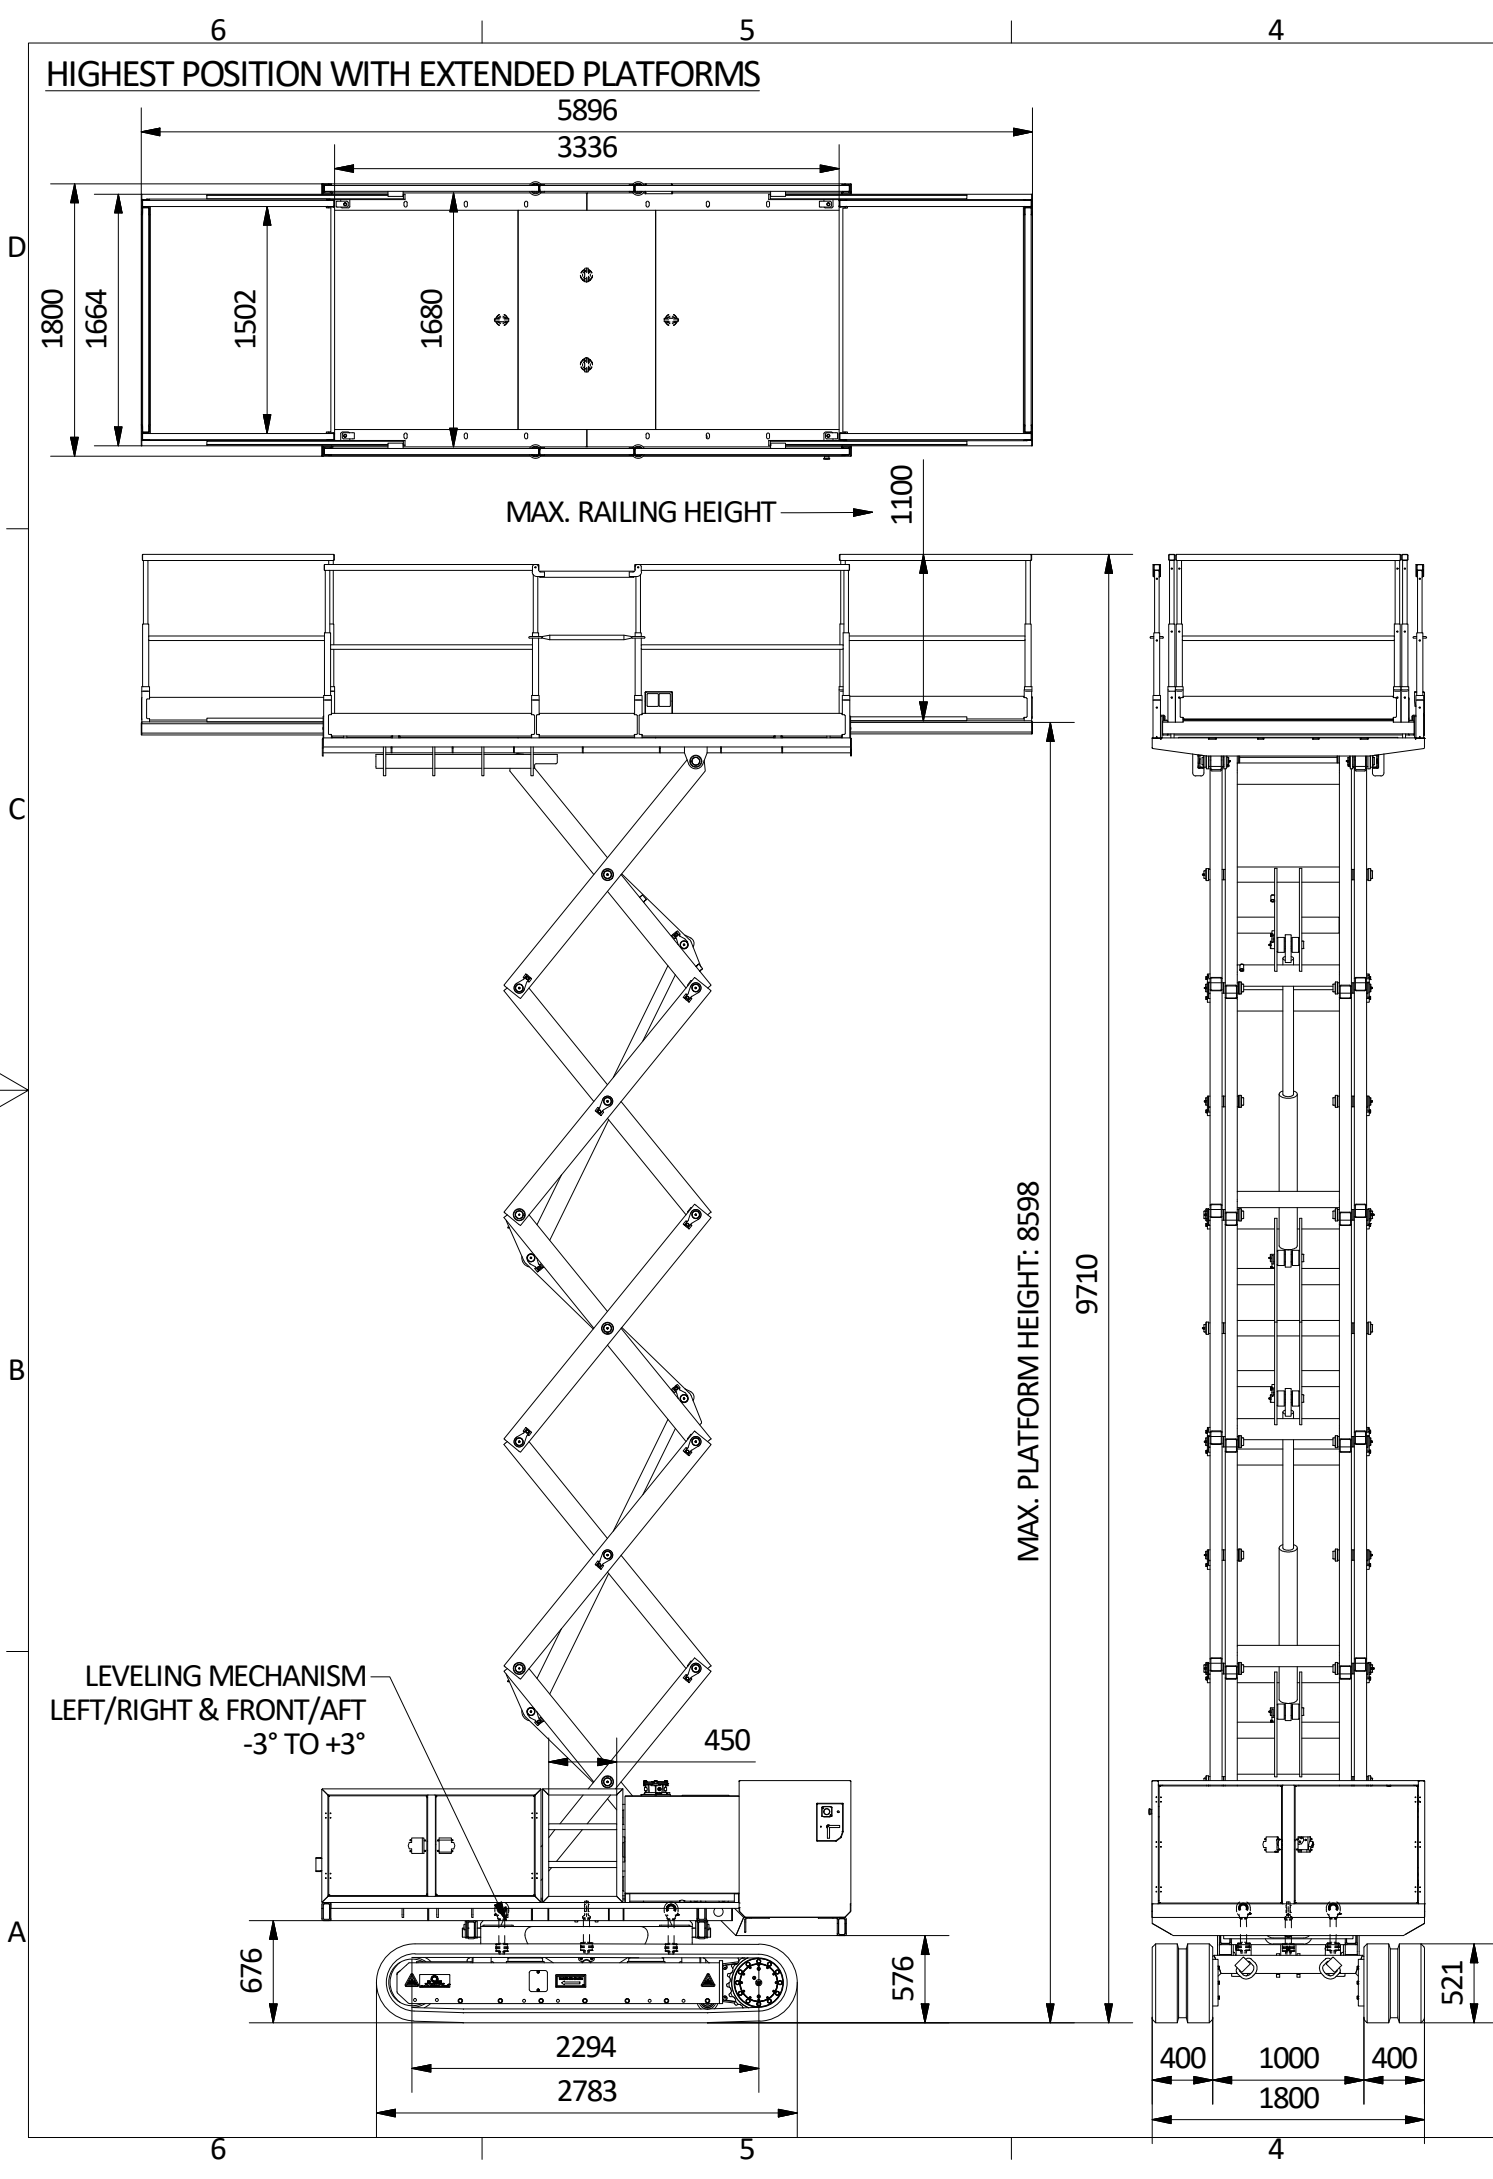

DESIGN CAN BE SUBJECT TO MINOR CHANGES AS THE DESIGN PROGRESSES

	Project: EP-800-5-L	Notations according:	Dimensions ISO 406	Tolerances according:
	Scale: 1 : 50	Author: Mike van Wingerden	Geometrics ISO 1101	Welding ISO 13920-AE
	Revision: A	Checked: B. van Beusichem	Roughness ISO 1302	Cutting ISO 9013-431
	Date: 24-9-2019			Machining ISO 2768-mK
				Plate Thickness EN 10029-AN
				Castings ISO 8062-CT11
Wixbe b.v.	Drawing title: EP-800-5-L - Elevated Platform - GA			A3 1/1